



ENERGREEN®

Macchine Professionali



RoboECO




Testata trinciante - Cutting head

Piatto rasaerba - Rotary mower

Lama terra - Land blade

Lama neve - Snow blade

Spazzatrice - Brush

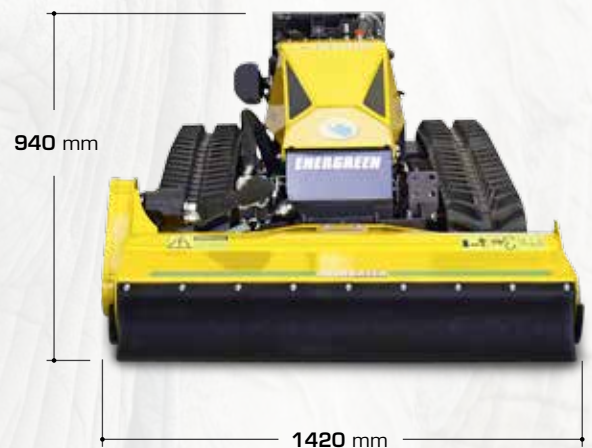

PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO **RoboECO**
REMOTE CONTROLLED EQUIPMENT CARRIER **RoboECO**



RoboECO LA SOLUZIONE ECONOMICA RoboECO THE SOLUTION ECONOMIC

RoboECO, è una macchina radiocomandata concepita per tagliare erba, e sterpaglie, in ogni ambiente di lavoro. La sua particolare concezione progettuale, basso baricentro, profilo dei cingoli sagomato per operare in aree fortemente sconnesse ed avere la massima aderenza, speciale coppa olio del motore che consente l'utilizzo prolungato della macchina in pendenza in ogni direzione, fino a 50°. È equipaggiata di un motore diesel di CV 33 ampiamente sufficiente per utilizzare al meglio la trinciatrice di cm 130 di cui è dotata. In oltre è possibile applicare altre attrezzature, che rendono la macchina multifunzionale.

RoboECO is a remote-controlled machine conceived to cut grass and weeds, in any working environment. Its peculiar design concept, the low barycenter, the track edges shaped to operate in very bumpy areas still maintaining the greatest traction, special engine oil pan which allows the prolonged use of the machine, in declivity conditions in any direction, up to 50°. It is equipped with a diesel 33 HP engine, fully adequate to use at best the 130 cm shredder attached. More, you can apply other equipments, to make the machine as multifunction.

CONFIGURAZIONI OUTFITTING

1 - Cingoli in gomma - With rubber tracks

2 - Super cing. in gomma - With super rubber tracks



RoboECO

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pendenza massima / Maximum gradient | 50° |
| Trasmissione / Transmission | Idrostatica / Hydrostatic |
| Velocità 1° marcia / Low range speed | 0 - 7 km/h / 0 - 4.3 mph |
| Peso macchina / Machine weight | 870 kg / 1918 lb |

MOTORE/ENGINE

| | |
|--|----------------------------------|
| Marca / Make | Yanmar |
| Modello / Type | 3 Cil. Diesel/3 Cylinders Diesel |
| Potenza / Power | 24 kw / 33 hp |
| Capacità carburante / Fuel tank | 21 litri / 5,5 gal. |
| Giri al minuto al lavoro / Working RPM | 3000 rpm |

TESTATA TRINCIANTE/FLAILHEAD

| | |
|--|-------------------------|
| Larghezza di taglio / Cutting width | 1.300 mm / 51,2 in |
| Tipo di pompa / Pump type | Pistoni / Pistons |
| Portata olio / Oil flow | 55 l/min / 14,5 gal/min |
| Pressione / Pressure | 250 bar / 17,5 psi |
| Peso testata trinciante / Flailhead weight | 150 kg / 330 lb |

COMANDI/CONTROLS

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Marca / Make | Scanreco |
| Radio frequenza / Radio frequency | 434 Mhz |
| Raggio d'azione / Working range | 150 m / 492 ft |
| Joystick | Proporzionale / Proportional |
| Batteria / Battery | Ricaricabile / Rechargeable |