ENERGREEN®
Professional Machines

ENERGREEN S.P.A.
Via Sabbioni, 16
36026 Pojana Maggiore (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 1511200
Fax +39 0444 1511252

www.energreen.it
commerciale@energreen.it

ILF SEMOVENTI SELF-PROPELLED | Robo | ATTREZZATURE EQUIPMENT

01/2022 - © Energreen 2022 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica. - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.

ENERGREEN®
Professional Machines

RoboMAX
ACCESSORI - EQUIPMENT

STUMP GRINDER

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET

FRESA CEPPI
STUMP GRINDER

STUMP GRINDER è un attrezzo professionale progettato per eseguire la fresatura, con movimento oscillante ad arco, di ceppi o tronchi fino a sminuzzarli al fine di permettere il mescolamento delle parti legnose con il terreno.

STUMP GRINDER is a professional tool designed to remove tree stumps by means of a rotating cutting disc with an oscillating arched movement. The stumps and logs are shredded in order to allow the mixing of the woody parts with the ground.

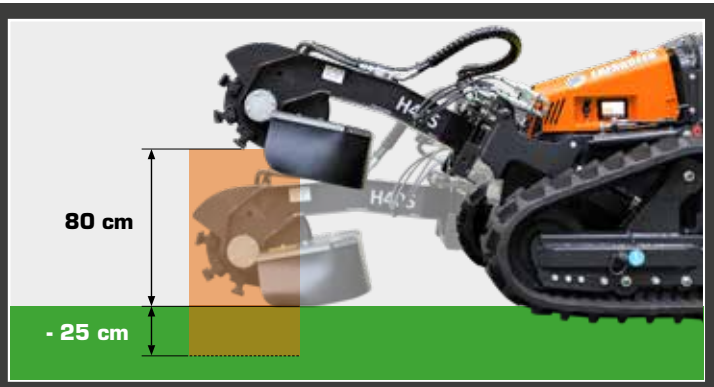

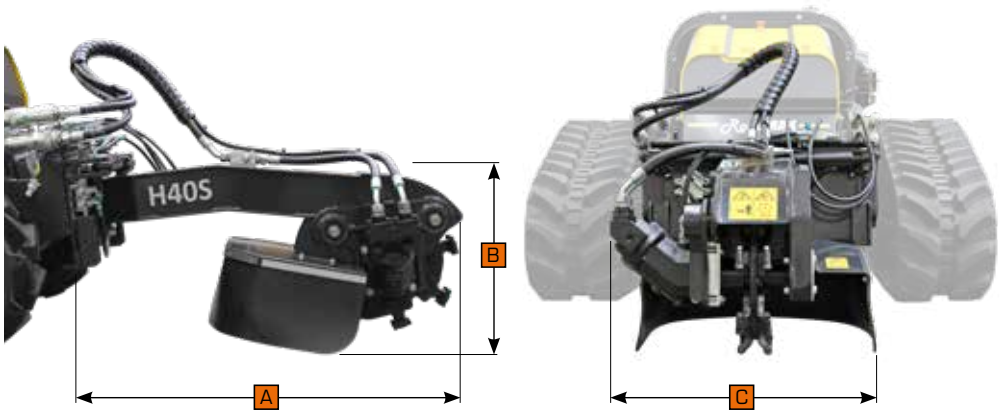

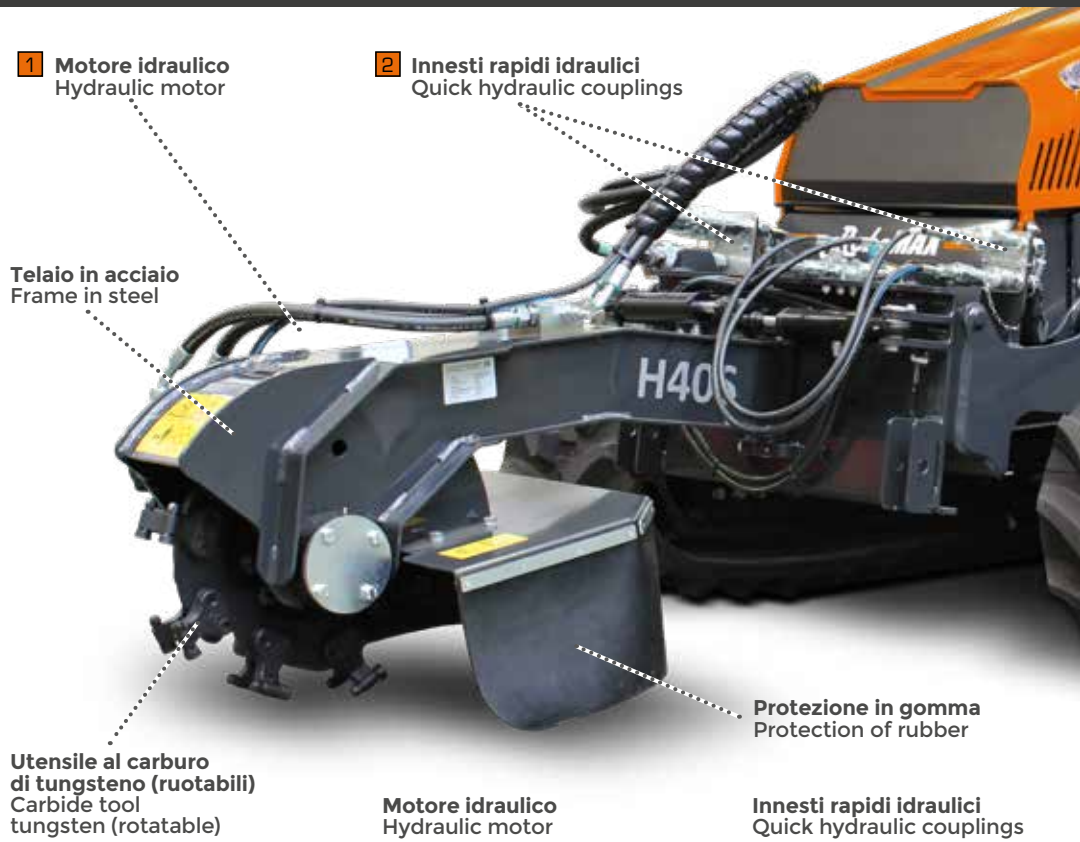

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

(A) Profondità - Depth	1240 mm
(B) Altezza - Height	720 mm
(C) Larghezza - Width	800 mm
Profondità di lavoro - Working depth	250 mm
Larghezza di lavoro - Working width	1100 mm
Diametro ruota - Cutter disc diameter	470 mm
Rotazione ruota - Rotation wheel	1200-1400 rpm
N° di denti - No of teeth	16
Diametro denti - Tooth diameter	24,5 mm
Pressione olio - Oil pressure	Max 250 bar
Portata olio - Oil flow	80-140 lt/min.
Peso - Weight	250 kg

CAPACITÀ DI FRESATURA
MILLING CAPACITY

Ø TRONCO - TRUNK Ø	MINUTI - MINUTES
400 mm	7
650 mm	18
1050 mm	45

I dati sono basati su tronchi con altezza di 150 mm fresati e interrati fino a 250 mm.

The data are based on trunks with a height of 150 mm milled and buried up to 250 mm.